

- FORMULÁRIO PARA PEDIDO - CILINDROS PNEUMÁTICOS ISO 6431 / ISO 15552

"RECOMENDA-SE OS CILINDROS PNEUMÁTICOS NÃO TRABALHEM SEM AMORTECIMENTO"

CS 50 / 20 A 1 S 1 - 250 - 01

TIPO DE CILINDRO	Ø DISPONÍVEL	SIGLA
CANAL SENSOR	32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125	CS
ATIRANTADO	32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 e 320	AT
MICKEY MOUSE	32, 40, 50, 63, 80, 100 e 125	MK

KIT	CAMISA	HASTE
DNC	32	12
	40	16
	50	20
	63	20
	80	25
	100	25
SI	125	32
	160	40
DNG	200	40
	250	50
	320	63

QUANTIDADE

CURSO

ESPECIFICAR EM MILÍMETROS
Curso mínimo para utilização de sensores magnéticos é de 25mm

MATERIAL DA HASTE

1	AÇO CARBONO SAE 1045
2	AÇO INOX AISI 304

VERSÕES DISPONÍVEIS

S	DUPLA AÇÃO HASTE SIMPLES
D	DUPLA AÇÃO HASTE DUPLA

PERFIL

1	REDONDO, MICKEY MOUSE E CANAL SENSOR
2	MICKEY MOUSE PARA TIRANTE E MICKEY MOUSE CANAL SENSOR




- Fornecemos todos os componentes para montagem dos cilindros, sem pintura e desmontados.
- Teste após montagem é de responsabilidade do cliente.

OPÇÃO 1:



OPÇÃO 2:

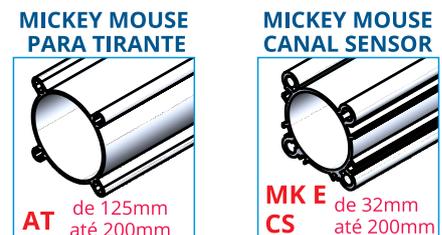

DESCRIÇÃO	MONTAGEM BÁSICA	FLANGE DIANTEIRA	FLANGE TRASEIRA	CANTONEIRAS	ARTICULAÇÃO TRASEIRA FÊMEA	ARTICULAÇÃO TRASEIRA MACHO	ARTICULAÇÃO TRASEIRA ROTULAR	MUNHÃO CENTRAL
ISO 6431 ISO 15552	-	MF1	MF2	MS1	MP2	MP4	MP6	MT4
SITUAÇÃO DE MONTAGEM	X	A	B	E	M	C	D	H

